coverguard®

Scheda tecnica


OLEA

Cod. 7OLEA10

Cordini

Cordini con assorbitore



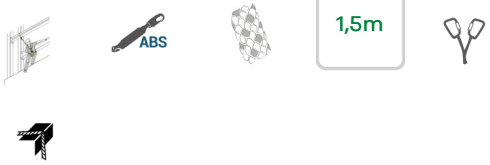

Vantaggi

* Certificato per l'uso in prossimità di angoli vivi
* Moschettone automatico all'estremità dell'assorbitore per una connessione rapida e sicura
* Cuciture protette da una manica trasparente per una migliore durata

Descrizione

Caratter.	Testato su angolo vivo conformemente al VG 11.074 per mettere in sicurezza una postazione vicina a un bordo tagliente (r>=0,5 mm)	**Materiale**	Corda intrecciata in poliammide Ø 11 mm
		Lunghezza	1,5m
		Connettori	1 moschettone in acciaio automatico e 2 connettori in acciaio con apertura 50 mm
Altre caratter.	Occhielli inguainati Tirante d'aria : 6 m	**Assorbimento**	<6kN
Peso	1,92 kg	**Capacità**	peso max utente 100kg
Durata utile	10 anni	**Resistenza alla rottura**	>15kN

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7OLEA10150	10

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/10964-03/E06-01**
rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

Cat. DPI III

EN355:2002

Assorbitori di energia

VG 11 CNB/P/11.074

VG 11 CNB/P/11.063

Esempi di applicazioni

* Costruzione, industria... aree dove c'è il rischio di cadere su angoli vivi
* Cordino doppio con assorbitore d' energia per limitare le forze durante l'arresto della caduta
* Consente di spostarsi in sicurezza, senza mai doversi staccare
* Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Vedere anche

Variante



7NYSS10

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57