coverguard®

SCHEDA TECNICA

WELDING BLANKET 1300°C

weltek

Cod. 2TOI1300

Accessori per saldatura

Protezione collettiva

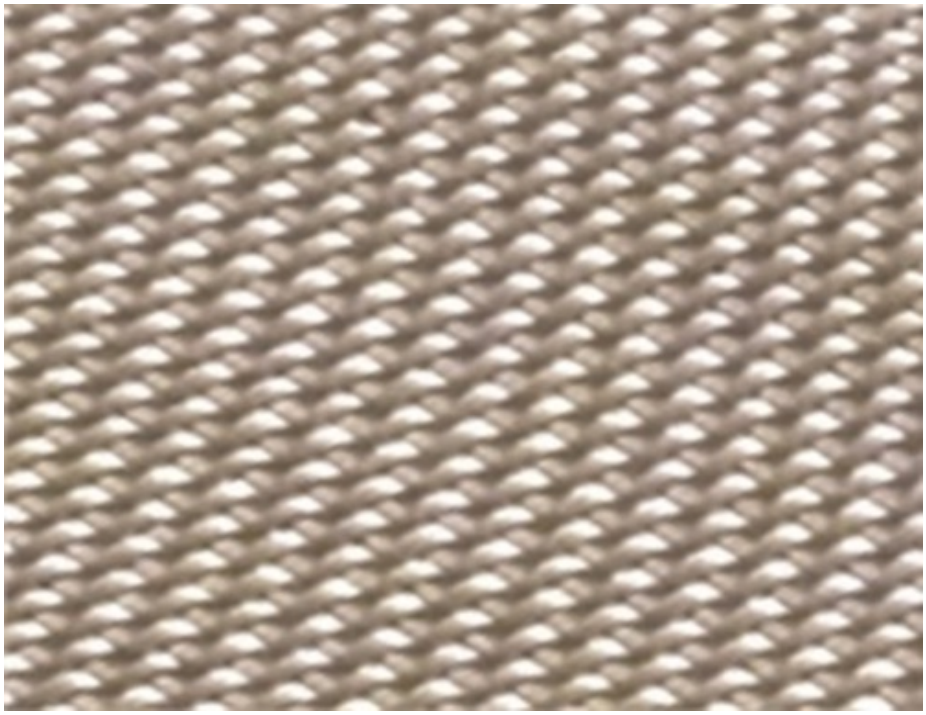

MADE IN FRANCE

Vantaggi

*Tela morbida
*Forti intensità
*Ambiente delicato

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CH1301	1000 x 900mm
CH1302	2000 x 900mm
CH1303	2000 x 1800mm
CH1304	3000 x 1800mm
CH1305	3000 x 2700mm
CH1306	4000 x 2700mm
CH1307	4000 x 3600mm
CH1308	25x0,9m
CH1309	Special Dimensions

DESCRIZIONE

La tela di protezione 1300°C è in fibra di silice con una spalmatura in vermiculite e offre una resistenza di picco di 1300°C. La classificazione di resistenza al fuoco della tela 1300°C è M0, la più alta. Realizzata senza fibra abrasiva, è la tela di protezione perfetta per ambienti delicati. Utilizzabile verticalmente e orizzontalmente, il suo basso spessore offre un'eccellente manovrabilità. La tela di protezione 1300°C è disponibile in dimensioni 1x0.9m, 2x0.9m, 2x1.8m, 3x1.8m, 3x2.7m, 4x2.7m, 4x3.6m, oltre che in rotoli di 25x0.9m o 25x1.8m. La confezione su misura e l'installazione di occhielli sono anch'esse realizzabili.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Silicato Doppia spalmatura vermiculite Orli con rivestimenti	**Resistenza standard**	1000°C
Peso	600g/m²		
Spessore	0,8mm		
Resistenza alla punta	1300°C		
Classificazione antincendio	M0		

NORMATIVE

EN13501-1:2018	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di costruzione
A1	

PEZZI DI RICAMBIO

MAJ 20/04/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57