
SCHEDA TECNICA

# NATUS LW44A

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA





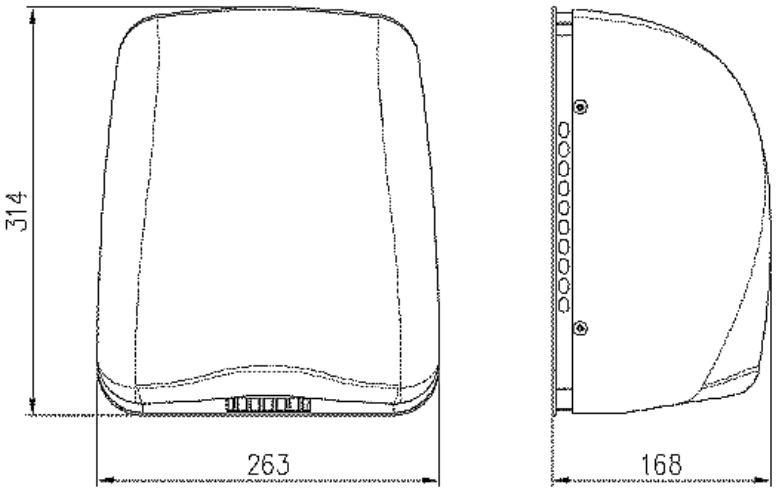


## GAMMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| LW44A (b) | Verniciato bianco | LW44A (i) | Inox lucido |
| LW44A (a) | Verniciato antracite | LW44A (s) | Inox satinato |

**VOCE CAPITOLATO**

Asciugamani elettrico ad aria calda ad ingombro ridotto con azionamento a fotocellula. Corpo macchina a disegno semplice per una rapida pulizia e coperchio in acciaio al carbonio per le versioni bianco o antracite, o in acciaio inox AISI 304 in finitura lucida o satinata. Gruppo motore a induzione che non necessita di manutenzione. Tempo di asciugatura medio: 30''. Tensione di esercizio: 220/240 V. Frequenza di rete: 50/60 Hz. Assorbimento totale pari a 1640 W. Classe di isolamento = Classe II. Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IP 21. Consumo massimo per asciugatura pari a 0.014 KWh

Classico ed elegante

Azionamento tramite fotocellula, fornisce il flusso d'aria per il tempo desiderato, ponendo le mani in prossimità della bocchetta d'erogazione dell'aria. La profondità ridotta lo rende particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni. Si inserisce nell'ambiente washroom con naturalezza, offrendo un'elevata semplicità di manutenzione con un design elegante. Motore a lunga durata, oltre 2.000.000 di asciugature.

SCHEDA TECNICA

# NATUS LW44A

Fumagalli Componenti S.R.L.

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | *NATUS LW44A* |
|---|---|
| azionamento | sensore |
| materiale coperchio | acciaio inox AISI 304/ acciaio al carbonio |
| trattamento superficie | lucido/satinato/smaltato |
| Classe di isolamento | classe II |
| gradi di protezione | IP21 |
| tensione di alimentazione | 220/240V |
| frequenza di rete | 50/60 Hz |
| potenza motore | 140 W |
| resistenza | 1500 W |
| assorbimento totale | 1640 W |
| consumo max ad asciugatura | 0.014 KWh |
| velocità uscita aria regolabile | 64.5 km/h |
| portata aria | 170 $m^3/h$ |
| tempo di asciugatura medio | 30'' |
| rumorosità dB rilevata a 50 cm | 69 dB |
| rumorosità dB rilevata a 100 cm | 61.5 dB |
| rumorosità dB rilevata a 300 cm | 54.5 dB |
| ingombro apparecchio (mm) | 263x314x168 |
| peso modello | 4.7 Kg |

### NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

DM 174/2004; CE; 2002/95/EC (RoHS directive); REACH directive

### INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

### PULIZIA

Detergere con panno umido. Utilizzare detergenti neutri non abrasivi e senza solventi.


### IMBALLO SINGOLO


Peso: 5.5 Kg

### IMBALLO SU PALLET

Ingombro: 80x120 H=215 cm

n.80 pezzi per pallet, peso: kg 463

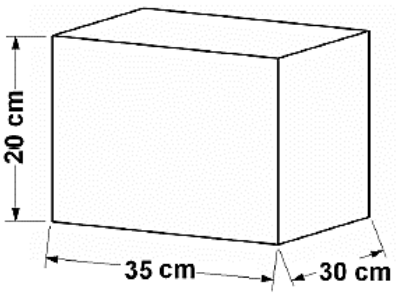

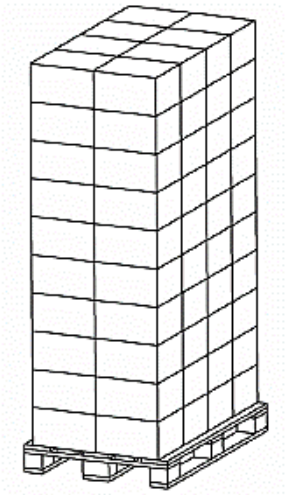23 dicembre 2022


SCHEDA TECNICA

# NATUS LW44A

Fumagalli Componenti S.R.L.

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA

## RICAMBI

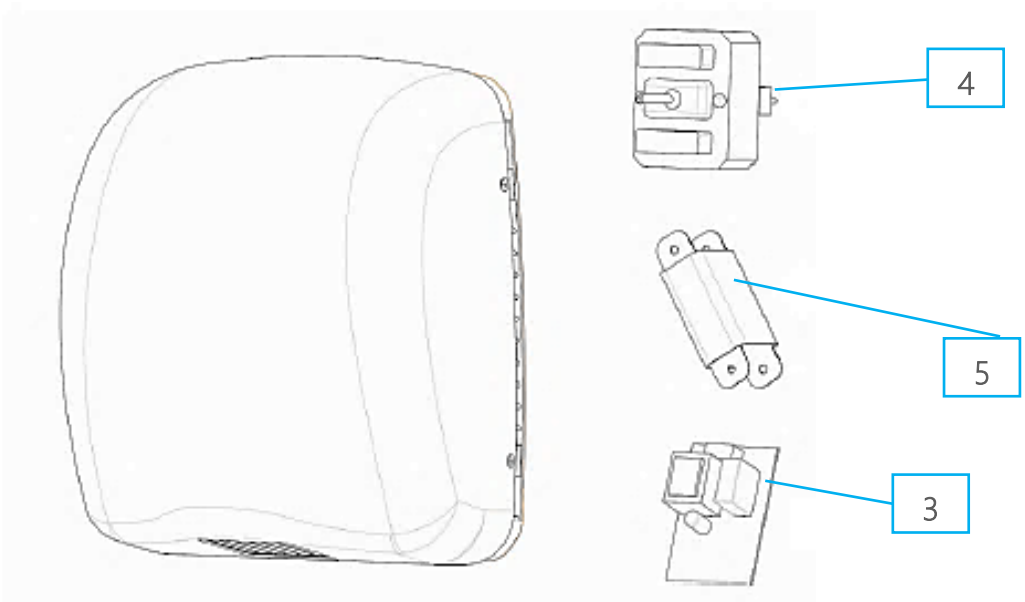


| | | |
|---|---|---|
| 1 | MGR016LV | Motore elettrico 230V |
| 2 | MGR018LV | Resistenza 1500W |
| 3 | MGR003ALV | Scheda elettronica |

## IMBALLO E DOTAZIONI

| | |
|---|---|
| N°1 | Unita principale (ASCIUGATORE) |
| N°4 | Tasselli plastici per fissaggio a parete |
| N°4 | Viti in acciaio per fissaggio a parete |
| N°1 | Chiave speciale per smontaggio/montaggio coperchio |
| N°1 | Pressacavo M20 |
| N°1 | Istruzioni di installazione con certificato di collaudo individuale |

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.