
SCHEDA TECNICA

# SPEED MAX 200

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO AD ARIA

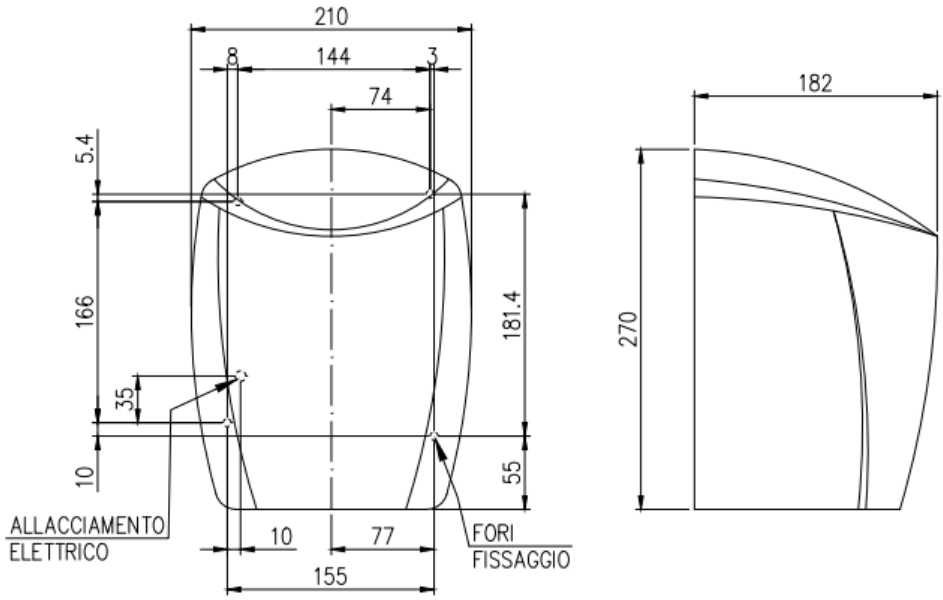


## GAMMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| SM200 (b) | Smaltato bianco | SM200 (i) | Cromato lucido |

**VOCE CAPITOLATO**

Asciugamani elettrico ad aria compatto con azionamento a fotocellula. Coperchio in alluminio pressofuso. Dotato di un interruttore On-Off per l'inserimento della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d' aria e di un generatore di anioni per la purificazione dell'ambiente per attenuare gli odori.
Sistema antivandalo di spegnimento automatico dopo 50 secondi di funzionamento continuo.
Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IPX1.
Tempo di asciugatura medio: 10''. Sistema di chiusura con viti. Tensione di esercizio: 220/240 V.
Frequenza di rete: 50/60 Hz. Assorbimento totale da 550 a 1250 W. Classe di isolamento = Classe I.

SCHEDA TECNICA

# SPEED MAX 200

Fumagalli Componenti S.R.L.

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO AD ARIA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | ***SM200*** |
|---|---|
| azionamento | sensore |
| materiale coperchio | Alluminio |
| trattamento superficie | Cromato lucido /smaltato bianco |
| Classe di isolamento | classe I |
| gradi di protezione | IPX1 |
| tensione di alimentazione | 220/240V |
| frequenza di rete | 50/60 Hz |
| potenza motore | 550 W |
| resistenza | 700 W |
| assorbimento MIN-MAX | 550 W-1250 W |
| consumo max ad asciugatura | 0.0042 KW/h<br>0.0018 KW/h (resistenza off) |
| velocità uscita aria fissa | 375 km/h |
| portata aria | 103 $m^3/h$ |
| tempo di asciugatura medio | 8-12 " |
| rumorosità dB rilevata a 2 metri | 65.3 dB a 2 metri |
| filtro aria | Si |
| ingombro apparecchio (mm) | 270X210X182 LxWxH |
| peso | 4 Kg |

**NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO**

EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

**INSTALLAZIONE**

Fissaggio a parete (vedi manuale istruzioni).

ATTENZIONE: se ci sono oggetti al di sotto dell'asciugamani, come ad esempio il piano lavabo, la distanza tra essi e la macchina deve essere almeno 400mm.

**PULIZIA**

Detergere con panno umido. Utilizzare detergenti neutri non abrasivi e senza solventi.


**IMBALLO SINGOLO SCATOLA CARTONE**


Peso: 5 Kg.

**IMBALLO SU PALLET**

Ingombro: 80x120 H=207 cm

n.80 pezzi per pallet, peso 422 kg.

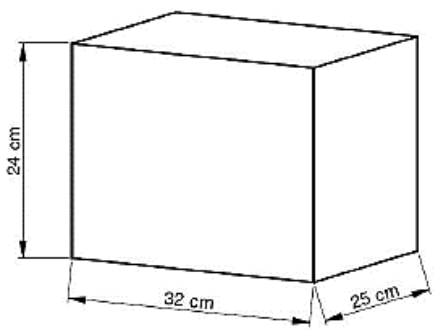

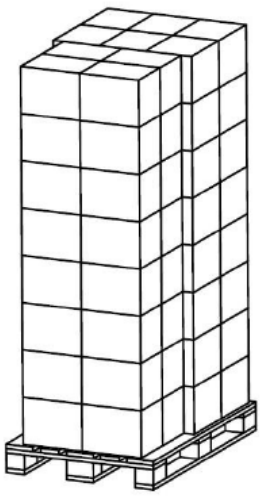22 dicembre 2022


SCHEDA TECNICA

# SPEED MAX 200

Fumagalli Componenti S.R.L.

## ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO AD ARIA

## RICAMBI

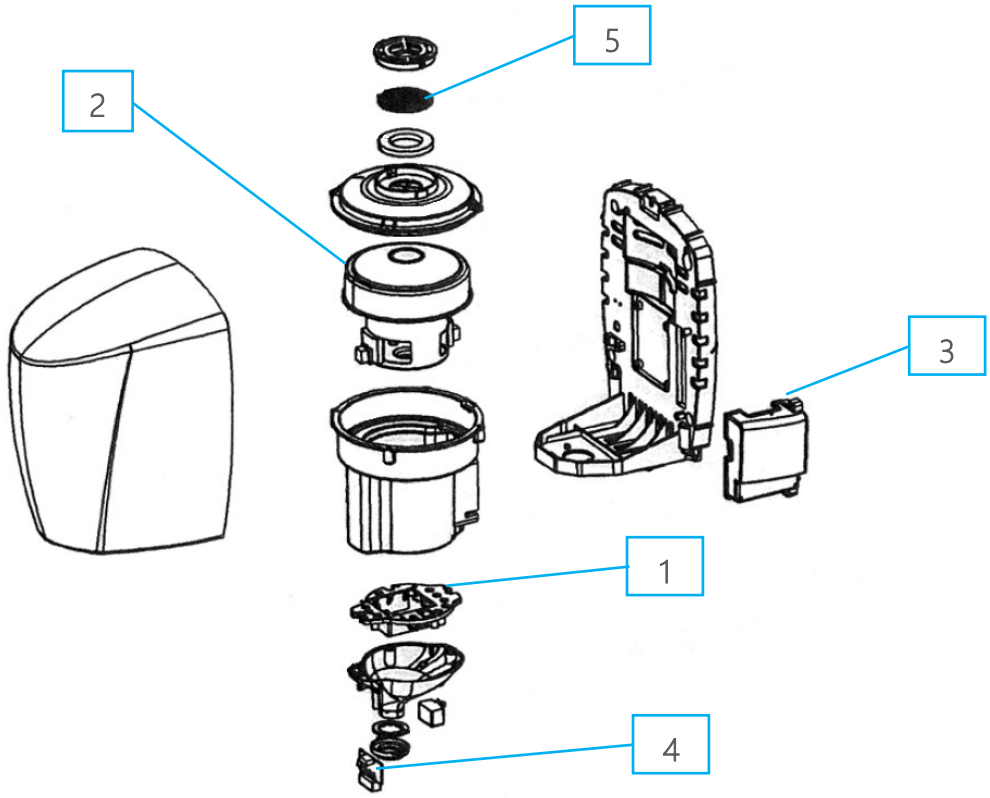


| | | |
|---|---|---|
| 1 | SMR200-121 | RESISTENZA SPEED-MAX |
| 2 | SMR200-122 | MOTORE SPEED-MAX |
| 3 | SMR200-155 | SCHEDA ELETTRONICA |
| 4 | SMR200-156 | SCHEDA FOTOSENSORE |
| 5 | SMR200-500 | FILTRO |

## IMBALLO E DOTAZIONI

| | |
|---|---|
| N°1 | Unita principale (ASCIUGATORE) |
| N°4 | Tasselli plastici per fissaggio a parete |
| N°4 | Viti in acciaio per fissaggio a parete |
| N°1 | Chiave speciale per smontaggio/montaggio coperchio |
| N°1 | Istruzioni di installazione |

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.