
WWW.IRUDEK.COM

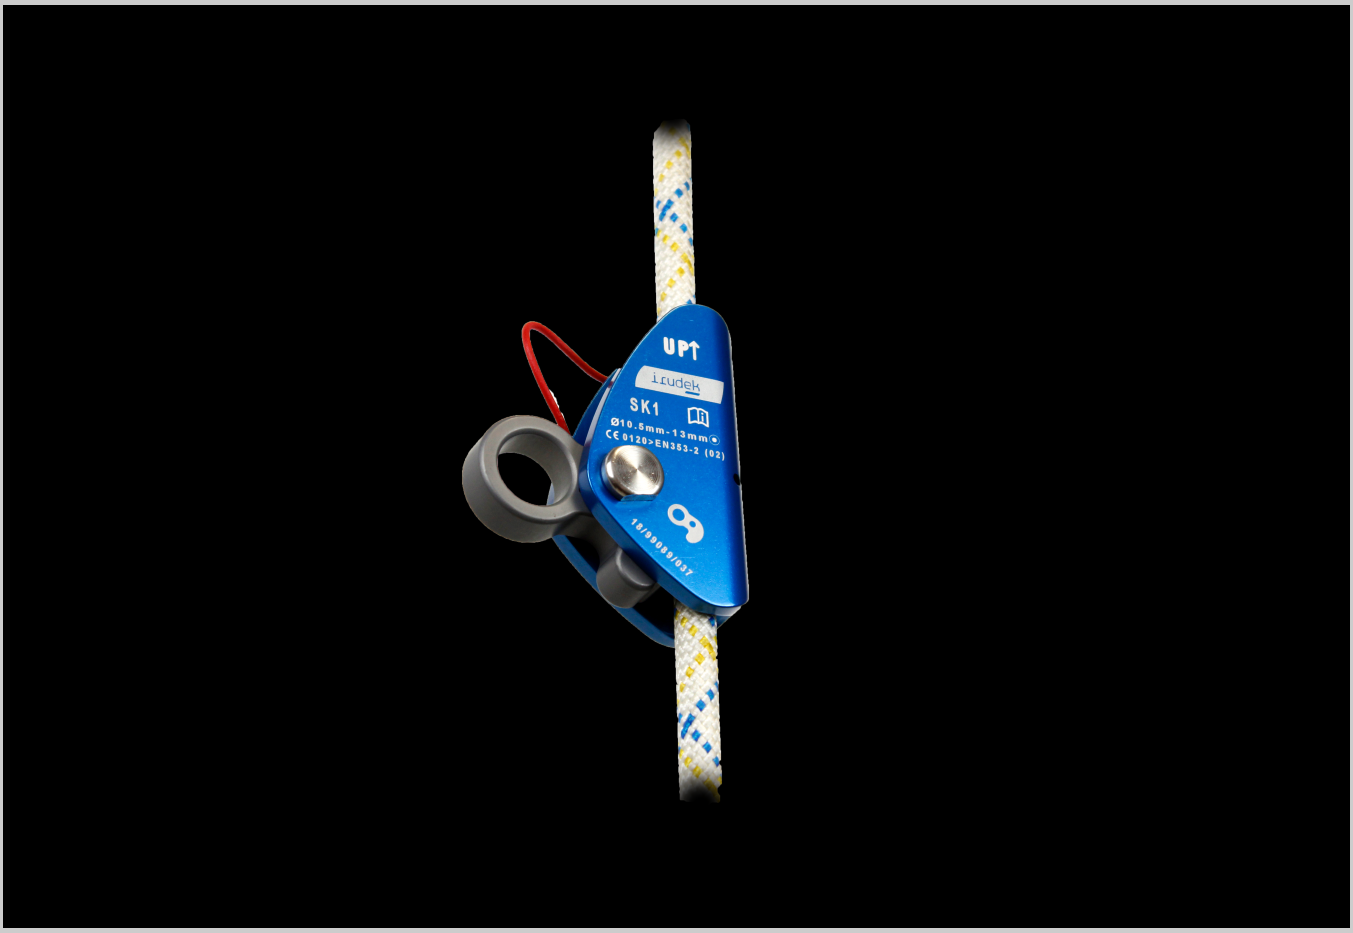

KIT - SK1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



alu NFC

Descripción

• Kit de anticaídas deslizante con cuerda semiestática y dos mosquetones.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Longitud	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	1,26kg	1,98kg	2,66kg	3,44kg	4,24kg
	Capacidad de carga	100kg				
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento				

	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Anticaídas deslizante	SK1	-	Aluminio
	1	Mosquetón	SILVERLIGHT 1135	Abertura de 22mm	Aluminio
	1	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura de 18mm	Acero
	1	Cuerda	BOA	10,5mm (Diámetro)	Poliamida

KIT

Product



alu NFC

Description

• Sliding fall arrest kit with semi-static rope and two carabiners.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Length	10m	20m	30m	40m	50m
	Weight	1,26kg	1,98kg	2,66kg	3,44kg	4,24kg
	Capacity of load	100kg				
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage				

	Units	Product type	Component	Measure	Material
Components	1	Sliding fall arrester	SK1	-	Aluminium
	1	Carabiner	SILVERLIGHT 1135	22mm opening	Aluminium
	1	Carabiner	STEELSAFE 981	18mm aperture	Steel
	1	Rope	BOA	10,5mm (Diameter)	Polyamide

KIT

Prodotto



alu

NFC

Descrizione

• Kit anticaduta scorrevole con corda semistatica e due moschettoni.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Lunghezza	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Capacità di carico	100 kg				
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio				

	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
Componenti	1	Dispositivo anticaduta scorrevole	SK1	-	Alluminio
	1	Moschettone	SILVERLIGHT 1135	Apertura di 22 mm	Alluminio
	1	Moschettone	STEELSAFE 981	Apertura di 18 mm	Acciaio
	1	Corda	BOA	10,5 mm (diametro)	Poliammide

KIT

Produto



alu NFC

Descrição

• Kit anti-queda deslizante com corda semi-estática e dois mosquetões.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Comprimento	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Capacidade de carga	100 kg				
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento				

	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Anti-queda deslizante	SK1	-	Alumínio
	1	Mosquetão	SILVERLIGHT 1135	Abertura de 22 mm	Alumínio
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Corda	BOA	10,5 mm (diâmetro)	Poliamida

KIT

Produit



alu NFC

Description

• Kit antichute coulissant avec corde semi-statique et deux mousquetons.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Longueur	10m	20m	30m	40m	50m
	Poids	1,26kg	1,98 kg	2,66kg	3,44kg	4,24kg
	Capacité de la charge	100 kg				
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage				

	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
Composants	1	Antichute coulissant	SK1	-	Aluminium
	1	Mousqueton	SILVERLIGHT 1135	Ouverture de 22 mm	Aluminium
	1	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture de 18 mm	Acier
	1	Corde	BOA	10,5 mm (diamètre)	Polyamide

KIT

Produkt



alu NFC

Beschreibung

• Gleitendes Auffanggerät mit halbstatischem Seil und zwei Karabinern.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Länge	10m	20m	30m	40m	50m
	Gewicht	1,26kg	1,98kg	2,66kg	3,44kg	4,24kg
	Kapazität der Ladung	100kg				
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung				

	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
Komponenten	1	Gleitendes Auffanggerät	SK1	-	Aluminium
	1	Karabiner	SILVERLIGHT 1135	22mm Öffnung	Aluminium
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	18mm Blende	Stahl
	1	Seil	BOA	10,5mm (Durchmesser)	Polyamid

ZESTAW

Produkt



alu NFC

Opis

- Przesuwny zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości z liną półstatyczną i dwoma karabinkami.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Długość	10m	20m	30m	40m	50m
	Waga	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Udźwig ładunku	100 kg				
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania				

	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
Komponenty	1	Przesuwny ogranicznik upadku	SK1	-	Aluminium
	1	Karabińczyk	SILVERLIGHT 1135	Otwór 22 mm	Aluminium
	1	Karabińczyk	STEELSAFE 981	Przysłona 18 mm	Stal
	1	Lina	BOA	10,5 mm (średnica)	Poliamid

KIT

Termék



alu NFC

Leírás

• Csúszó zuhanásgátló készlet félig statikus kötéllel és két karabinerrel.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Hosszúság	10m	20m	30m	40m	50m
	Súly	1,26kg	1,98kg	2,66kg	3,44kg	4,24kg
	Töltési kapacitás	100kg				
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás				

	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
Alkatrészek	1	Csúszó zuhanásgátló	SK1	-	Alumínium
	1	Karabiner	SILVERLIGHT 1135	22 mm-es nyílás	Alumínium
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	18 mm-es rekesznyílás	Acél
	1	Kötél	BOA	10,5mm (átmérő)	Poliamid

KIT

Produto



alu NFC

Descrição

- Kit de trava-quedas deslizante com corda semi-estática e dois mosquetões.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Comprimento	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Capacidade de carga	100 kg				
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento				

	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Trava-quedas deslizante	SK1	-	Alumínio
	1	Mosquetão	SILVERLIGHT 1135	Abertura de 22 mm	Alumínio
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Corda	BOA	10,5 mm (diâmetro)	Poliamida

КОМПЛЕКТ

Продукт	
Описание	• Комплект за задържане на падане с полустатично въже и два карабинера.

alu NFC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Дължина	10m	20m	30m	40m	50m
	Тегло	1,26 кг	1,98 кг	2,66 кг	3,44 кг	4,24 кг
	Капацитет на товара	100 кг				
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение				

	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
Компоненти	1	Плъзгащ се предпазител от падане	SK1	-	Алуминий
	1	Карабинер	SILVERLIGHT 1135	Отвор 22 мм	Алуминий
	1	Карабинер	STEELSAFE 981	18 мм диафрагма	Стомана
	1	Въже	BOA	10,5 мм (диаметър)	Полиамид

KIT

Produkt



alu NFC

Popis

- Posuvná súprava na zachytenie pádu s polostatickým lanom a dvoma karabínami.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Dĺžka	10m	20m	30m	40m	50m
	Hmotnosť	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Kapacita nákladu	100 kg				
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania				

	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
Komponenty	1	Posuvný zachytávač pádu	SK1	-	Hliník
	1	Karabína	SILVERLIGHT 1135	22 mm otvor	Hliník
	1	Karabína	STEELSAFE 981	18 mm clona	Oceľ
	1	Lano	BOA	10,5 mm (priemer)	Polyamid

KIT

Produkt



alu NFC

Beskrivning

• Glidande fallskyddssats med halvstatiskt rep och två karbinhakar.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Längd	10m	20m	30m	40m	50m
	Vikt	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Kapacitet för last	100 kg				
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring				

	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
Komponenter	1	Glidande fallskydd	SK1	-	Aluminium
	1	Karbinhake	SILVERLIGHT 1135	22 mm öppning	Aluminium
	1	Karbinhake	STEELSAFE 981	18 mm bländare	Stål
	1	Rep	BOA	10,5 mm (diameter)	Polyamid

RINKINYS

Produktas



alu

NFC

Aprašymas

- Slankiojančių kritimo stabdymo priemonių rinkinys su pusiau statine virve ir dviem karabinais.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Dydis	10m	20m	30m	40m	50m
	Svoris	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Krovinio talpa	100 kg				
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo				

	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
Komponentai	1	Slankiojanti kritimo apsaugos priemonė	SK1	-	Aliuminis
	1	Karabinas	SILVERLIGHT 1135	22 mm anga	Aliuminis
	1	Karabinas	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Plieno
	1	Virvė	BOA	10,5 mm (skersmuo)	Poliamidas

KIT

Produkt



alu NFC

Beskrivelse

• Fallsikringssett med halvstatisk tau og to karabinkroker.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Lengde	10m	20m	30m	40m	50m
	Vekt	1,26 kg	1,98 kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24 kg
	Lastens kapasitet	100 kg				
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring				

	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
Komponenter	1	Skyvbar fallsikring	SK1	-	Aluminium
	1	Karabinkrok	SILVERLIGHT 1135	22 mm åpning	Aluminium
	1	Karabinkrok	STEELSAFE 981	18 mm blenderåpning	Stål
	1	Tau	BOA	10,5 mm (diameter)	Polyamid

KIT

Produs	
	alu NFC
Descriere	• Kit de oprire a căderii culisante cu frânghie semi-statică și două carabiniere.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 353-2 I EN 1891A I EN 362				
	Lungime	10m	20m	30m	40m	50m
	Greutate	1,26 kg	1,98kg	2,66 kg	3,44 kg	4,24kg
	Capacitatea de încărcare	100 kg				
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare				

	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
Componente	1	Dispozitiv anti-cădere glisant	SK1	-	Aluminiu
	1	Carabină	SILVERLIGHT 1135	Deschidere de 22 mm	Aluminiu
	1	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere de 18 mm	Oțel
	1	Frânghie	BOA	10,5 mm (diametru)	Poliamidă