MOD. TELES

scala telescopica in alluminio professionale
aluminium telescopic ladders

faraone Industrie spa

certificate



100% MADE IN ITALY | GRADO DI SICUREZZA DEGREE OF SAFETY C | H. MAX LAVORO WORKING HEIGHT 4,7 MT | MAX KG 150 | EU EN 131-1 2015 | H MAX 4,30 MT | EU EN 131-2 2018 | D.L. 81 | tested POLITECNICO DI MILANO



LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT

EU EN 131-2 2018

OPTIONAL

STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.

Minimo ingombro con lo stabilizzatore chiuso.
Minimum footprint with closed stabilizer.



Gradini esterni saldati al profilo.
External steps welded to profile.



Nuova cerniera programmabile.
New configurable hinge.



OPTIONAL

Speciale gradino/piano asportabile con parapetto di sicurezza di serie.
Special removable rung/floor provided with safety railing.




Chiusa occupa poco spazio ed è agevole per gli spostamenti.
It occupies little space when closed and it is easy to move.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	PORTATA KG. CAPACITY KG.	A . cm	B . cm	C . cm	D. cm	E . cm
TELES.T4	8+8	11	150	415	54	290	198	130
TELES.T5	10+10	13	150	417	61	320	224	158

SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING

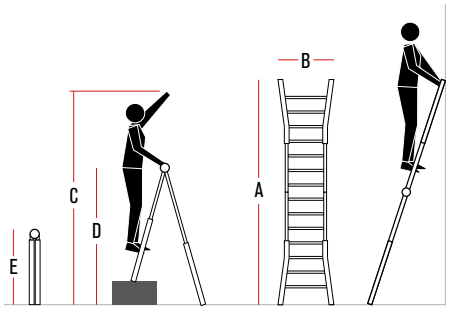

- **Cod. STA-TELES stabilizzatore /** stabilizer
- **Cod. BRTELES gradino/bracciolo optional**
  Code BRTELES optional rung/handrail